

Descripción general:

Luminaria de emisión directa y montaje suspendido, con difusor de policarbonato, fabricada en extrusión e inyección de aluminio, en acabado color aluminio (Z) o blanco mate (W). Con equipo electrónico integrado para uso con dos tubos fluorescentes T5 High Output, con potencia de hasta 2x80W.

Disponible también para uso combinado de módulo central de fluorescencia hasta 2x54W, con un proyector en cada extremo para lámpara QR-111 50W, de montaje empotrado en el propio perfil, orientable, basculante desde un eje lateral.

Características del programa PROFILE 220:

La principal cualidad de este programa de perfilería PROFILE 220 es la gran variedad de tipo de iluminación que permite seleccionar de un modo sencillo: sólo emisión directa, sólo indirecta, directa e indirecta, o cualquiera de las anteriores combinada con proyectores para lámpara halógena o para diferentes tipos de lámpara de descarga. Esta característica lo hace idóneo para aplicaciones tanto de iluminación general directa, de iluminación indirecta por reflexión en el techo o de iluminación acentuadora mediante proyector.

Su calidad formal, sus cuidadas proporciones y su confort visual hacen que sea una pieza versátil para su integración tanto en grandes proyectos, como en aplicaciones aisladas. Disponible para montaje suspendido o con aplicación a superficie, ya sea a techo o de modo lateral a pared.

El programa está compuesto por referencias "estándar", que se piden bajo un único código y referencias "customizables", estas últimas disponibles únicamente en versión suspendida, que permiten componer mediante diferentes módulos y tipos de uniones, perfiles adaptados a situaciones personalizadas. Para la realización de composiciones customizables disponemos de una aplicación informática, Virtual Profile, disponible para su descarga en nuestra página web.

Materiales y otras características:

- El cuerpo de sección rectangular, de dimensiones 220 x 40 mm, está realizado en extrusión de aluminio y contiene el cableado y equipo electrónico necesario para el funcionamiento de la lámpara.
- Reflector de aluminio de 0.45 mm de espesor, lacado en color blanco.
- Vanos ópticos protegidos por pantallas difusoras realizadas en extrusión de policarbonato, traslúcido e irrompible y fácilmente integrables en la estructura.
- Cerrado en los extremos con tapas de inyección de aluminio.
- La luminaria está provista de cable de alimentación transparente y cables de suspensión de acero (longitud 2 m) con dispositivos de regulación rápida.
- Se suministra en color aluminio (Z) o blanco mate (W), este último bajo pedido.
- La luminaria, únicamente en su versión de montaje suspendido, puede configurarse de modo personalizado formando líneas continuas e incluso configuraciones cerradas, mediante el uso de accesorios tales como piezas de unión 180º, en "L", en "T" y en "X".
- Con opción de integrar balasto regulable, tratándose de un producto especial cuya composición será realizada mediante el uso de la aplicación Virtual Profile.
- La conexión a la red y el sistema de suspensión se realizan desde el exterior del compartimento de la lámpara.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento I
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento.
- Caracterizado por una emisión luminosa altamente eficaz, con todas las ventajas del uso de lámparas de ahorro energético.

www.arkoslight.com

info@arkoslight.com



Tel. +34 - 961 667 207

Fax. +34 - 961 667 054




PROFILE 220 SUSP. T5 DOWN new






DIFUSOR DE POLICARBONATO
POLYCARBONATE DIFFUSER
DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE
DIFFUSORE DI POLICARBONATO
POLYCARBONAT LUFTSCHLITZ



2601-05-39 - 2 x T5 39W
2 x QR-111 Máx. 50W



2601-05-54 - 2 x T5 54W
2 x QR-111 Máx. 50W

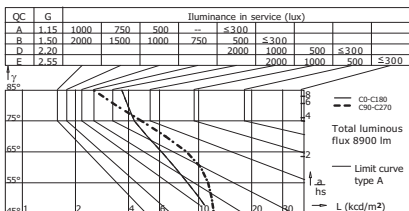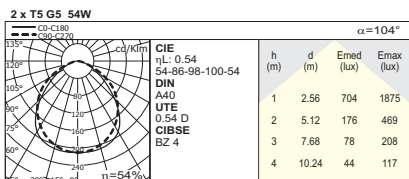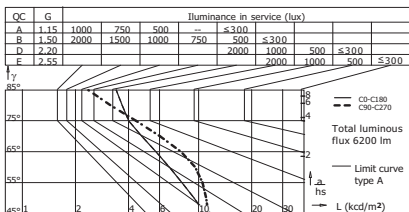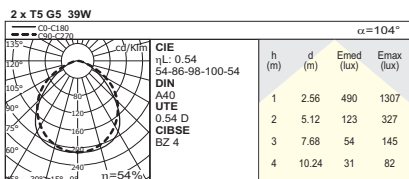

Descripción general:

Luminaria de emisión directa e indirecta y montaje suspendido, con difusor de policarbonato, fabricada en extrusión e inyección de aluminio, en acabado color aluminio (Z) o blanco mate (W). Con equipo electrónico integrado para uso con dos tubos fluorescentes T5 High Output, con potencia de hasta 2x80W.

Disponible también para uso combinado de módulo central de fluorescencia hasta 2x54W, con un proyector en cada extremo para lámpara QR-111 50W, de montaje empotrado en el propio perfil, orientable, basculante desde un eje lateral.

Características del programa PROFILE 220:

La principal cualidad de este programa de perfilería PROFILE 220 es la gran variedad de tipo de iluminación que permite seleccionar de un modo sencillo: sólo emisión directa, sólo indirecta, directa e indirecta, o cualquiera de las anteriores combinada con proyectores para lámpara halógena o para diferentes tipos de lámpara de descarga. Esta característica lo hace idóneo para aplicaciones tanto de iluminación general directa, de iluminación indirecta por reflexión en el techo o de iluminación acentuadora mediante proyector.

Su calidad formal, sus cuidadas proporciones y su confort visual hacen que sea una pieza versátil para su integración tanto en grandes proyectos, como en aplicaciones aisladas. Disponible para montaje suspendido o con aplicación a superficie, ya sea a techo o de modo lateral a pared.

El programa está compuesto por referencias "estándar", que se piden bajo un único código y referencias "customizables", estas últimas disponibles únicamente en versión suspendida, que permiten componer mediante diferentes módulos y tipos de uniones, perfiles adaptados a situaciones personalizadas. Para la realización de composiciones customizables disponemos de una aplicación informática, Virtual Profile, disponible para su descarga en nuestra página web.

Materiales y otras características:

- El cuerpo de sección rectangular, de dimensiones 220 x 40 mm, está realizado en extrusión de aluminio y contiene el cableado y equipo electrónico necesario para el funcionamiento de la lámpara.
- Vanos ópticos protegidos por pantallas difusoras realizadas en extrusión de policarbonato, traslúcido e irrompible y fácilmente integrables en la estructura.
- Cerrado en los extremos con tapas de inyección de aluminio.
- La luminaria está provista de cable de alimentación transparente y cables de suspensión de acero (longitud 2 m) con dispositivos de regulación rápida.
- Se suministra en color aluminio (Z) o blanco mate (W), este último bajo pedido.
- La luminaria, únicamente en su versión de montaje suspendido, puede configurarse de modo personalizado formando líneas continuas e incluso configuraciones cerradas, mediante el uso de accesorios tales como piezas de unión 180º, en "L", en "T" y en "X".
- Con opción de integrar balasto regulable, tratándose de un producto especial cuya composición será realizada mediante el uso de la aplicación Virtual Profile.
- La conexión a la red y el sistema de suspensión se realizan desde el exterior del compartimento de la lámpara.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento I
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento.
- Caracterizado por una emisión luminosa altamente eficaz, con todas las ventajas del uso de lámparas de ahorro energético.


www.arkoslight.com

info@arkoslight.com



Tel. +34 - 961 667 207

Fax. +34 - 961 667 054

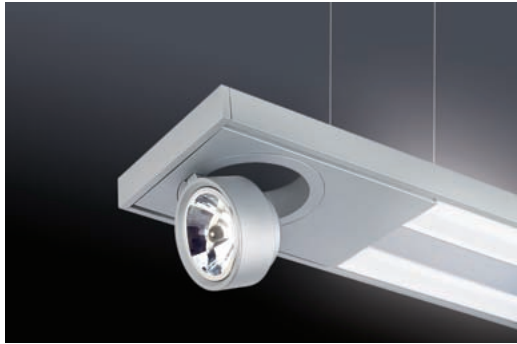


PROFILE 220 SUSP. T5 UP/DOWN new


DIFUSOR DE POLICARBONATO
POLYCARBONATE DIFFUSER
DIFFUSEUR DE POLYCARBONATE
DIFFUSORE DI POLICARBONATO
POLYCARBONAT LUFTSCHLITZ

Z W


2601-25-39 - 2 x T5 39W
2 x QR-111 Máx. 50W




2601-25-54 - 2 x T5 54W
2 x QR-111 Máx. 50W




2 x T5 G5 39W

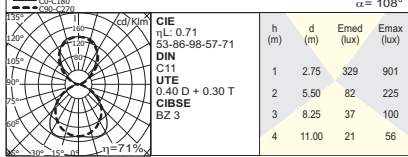


QC	G	Illuminance in service (lux)			
A	1.15	1000	750	500	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750
D	2.20	2000	1000	500	≤300
E	2.55	2000	1000	500	≤300

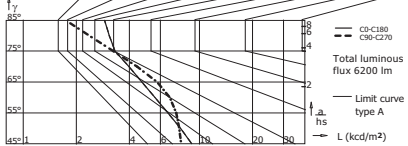

2 x T5 G5 54W

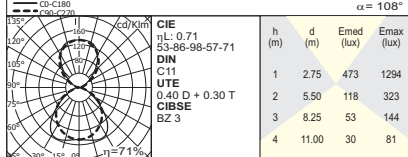

QC	G	Illuminance in service (lux)			
A	1.15	1000	750	500	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750
D	2.20	2000	1000	500	≤300
E	2.55	2000	1000	500	≤300

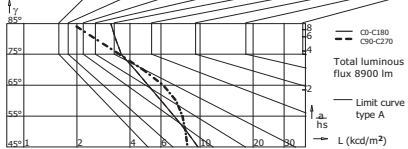

Z Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium.

Disponibile bajo pedido / Available on request / Disponible sur commande / Disponibile sotto ordine / Auf Bestellung erhältlich:

W Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weiss matt.